NUEVA GAMA AEROTERMIA DE BAXI

Aerotermia es **climatización, sostenibilidad y ahorro.**

Y con **BAXI**, además es **confort**.

Avance Catálogo-Tarifa Enero 2023
Aire Acondicionado

EL SISTEMA MÁS COMPACTO DEL MERCADO





BAXI
CLIMATIZACIÓN

Aire Acondicionado



BAXI
CLIMATIZACIÓN

Aire Acondicionado

PRESTACIONES		2	
GAMA DOMÉSTICA R32	Anori Mono-2 R32	5	NOVEDAD
	Anori Mono R32	6	
	Anori Multi R32	7	
GAMA COMERCIAL R32	Nanuk Conducto R32	10	
	Nanuk Cassette R32	13	
	Nanuk Suelo-Techo R32	12	




ANORI MONO 2

Gama doméstica ANORI


Instalación Más Sencilla



Gracias a la placa inferior desmontable, permite realizar la instalación frigorífica por la parte inferior de la unidad interior una vez ya está colgada




Nuevo sistema de desmontaje de la carcasa, lo que permite desmontar la mayor parte del equipo sin herramientas



Sistema de bloqueo automático de la tapa frontal, lo que permite realizar las conexiones eléctricas y el mantenimiento del equipo cómodamente.

Unidad Interior

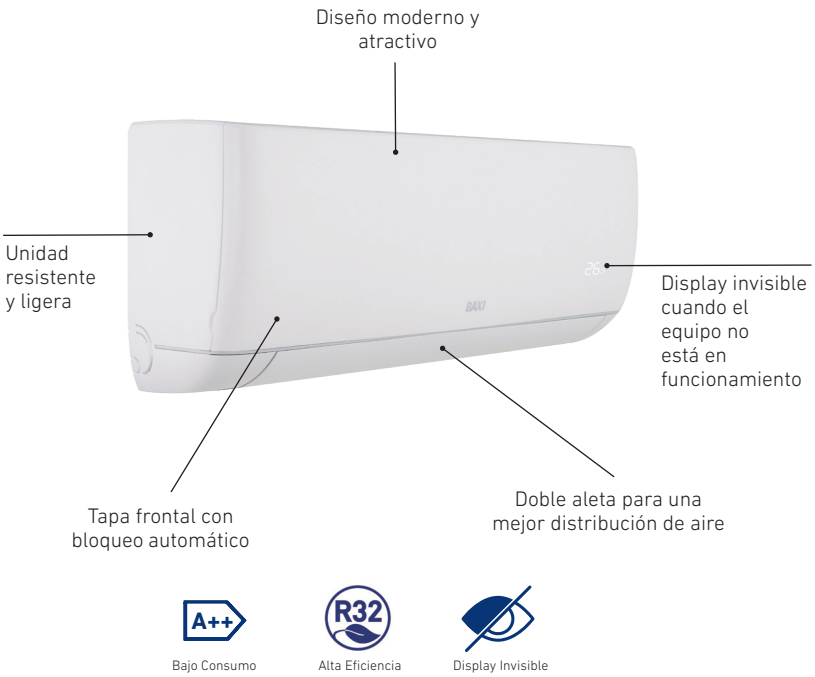

Prestaciones

Máximo confort

Una sonda de temperatura viene incorporada en el mando a distancia. Gracias al sistema iFeel, se puede seleccionar la sonda del mando para una medición de la temperatura más precisa.

El sistema de aire combina la oscilación automática vertical y horizontal para garantizar una distribución uniforme del flujo de aire en toda la habitación

El modo de funcionamiento turbo reduce el tiempo empleado para llegar a la temperatura de consigna en un 50%, aumentando la potencia de refrigeración/calefacción en un 30%.

ULTRA silencioso

Gracias al control de ajuste fino de ventiladores y compresor, a la manta de aislamiento acústico del compresor, al ventilador interior de diseño ULTRA silencioso, al diseño mono-bloque de la unidad interior y al sistema anti-vibraciones entre otros, la serie ANORI minimiza los niveles sonoros mientras se asegura un ambiente cómodo y sin ruidos.

El modo noche ajustará automáticamente la consigna durante la noche ayudando a mantener temperaturas más confortables, ahorrando energía y reduciendo el ruido emitido.

Los precios del Anexo Catálogo-Tarifa no incluyen el IVA. El presente Anexo Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidad en mm



Unidad Exterior



Ultra DC Inverter

Silecioso

Máximo Control



El equipo dispone de un sistema de detección de fugas de refrigerante, se apaga el compresor y el funcionamiento del sistema cuando detecta una fuga en la instalación.



Control Ultra DC Inverter más preciso. Funcionamiento del compresor desde 1 Hz y algoritmo de control de temperatura desde 0,1ºC.



El equipo puede proporcionar refrigeración en 30 segundos, y calefacción en condiciones ópitmas en tan solo 60 segundos.

Aire sano

El sistema de auto-limpieza iClean elimina automáticamente el polvo y la suciedad de la unidad interior en tres fases. Primero condensando el agua en el intercambiador funcionando en modo frío, después secando el sistema funcionando en modo calefacción para finalmente desplazar el aire húmedo funcionando en modo ventilación.

El sistema anti-bacterias seca el intercambiador de la unidad interior después de trabajar en modo frio o deshumidificación evitando la aparición de bacterias o mohos.

Máxima eficiencia

El sistema ULTRA DC Inverter permite trabajar al sistema en condiciones óptimas de rendimiento a cargas parciales lo que permite obtener la cualificación energética trabajando en refrigeración (A++) y en calefacción (A+) además de favorecer la durabilidad del compresor.

Con el nuevo diseño de tarjeta electrónica, en el modo de espera permite reducir el consumo de energía de 5 W a 0,5 W. Motores ventiladores modulantes (DC).

Máximas prestaciones


- Reloj temporizador
- Múltiples velocidades de ventilador
- Sistema de reencendido automático
- Filtro lavable
- Flujo de aire de gran alcance
- Sistema de autodiagnóstico y códigos de alarma



Diseño compacto

Para unidades conducto


Unidades de conducto compactas de tan solo 245 mm de alto.




Presión disponible 160 Pa

Para unidades conducto

Unidades de conducto con una presión disponible de hasta 160 Pa para aplicaciones comerciales y chalets



Diseño super slim




Para unidades suelo-techo

Unidades suelo-techo de tan solo 205mm de grosor.

Flujo de aire 360°

Para unidades cassette

Las unidades interiores cassette impulsan el aire a 360° permitiendo una distribución uniforme del aire.

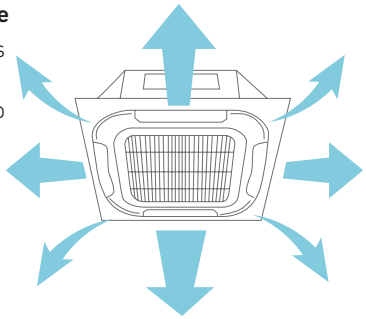

Prestaciones

- Sistema iFeel con sonda de temperatura en mando a distancia
- Modo turbo
- Sistema ULTRA silencioso
- Modo noche
- Sistema auto-limpieza iClean
- Sistema anti-bacterias
- Sistema Ultra DC Inverter
- Motores ventiladores modulantes
- Reloj temporizador
- Múltiples velocidades de ventilador
- Sistema de reencendido automático
- Filtro lavable
- Flujo de aire de gran alcance
- Sistema de autodiagnóstico y códigos de alarma

cluyen el I.V.A. sente Catál los anteriores • Medidas

Los precios del Anexo Catálogo-Tarifa no incluyen el IVA. El presente Anexo Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidad en mm







Incluído



ANORI Mono-2 R32

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 2,65 a 6,7 kW.

Máxima eficiencia: SEER desde 6,2 a 7,0 (A++) y SCOP desde 4 a 4,2 (A+).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +49°C (temperatura exterior) en refrigeración.

Diseño de la unidad interior totalmente renovado más compacto y elegante con superficies en blanco mate.

Nuevo diseño pensado para facilitar los trabajos de instalación y mantenimiento.

R32 **Fluido refrigerante:** R32


Incluye todas las prestaciones:




Conjuntos			JSG25	JSG35	JSG50	JSG70
Tipo			DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	2,65 (0,6-3,8)	3,50 (0,8-4,1)	5,30 (1,3-5,9)	6,70 (1,8-7,4)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)		kW	2,70 (0,8-4,2)	2,70 (1,0-4,2)	4,40 (1,3-6,0)	5,70 (1,8-8,0)
SEER/SCOP			6,20/4,00	6,19/4,03	7,00/4,19	6,53/4,09
Clasificación energética refrigeración/calefacción			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	0,89 (0,1-1,6)	0,85 (0,1-1,6)	1,57 (0,29-2,10)	1,79 (0,23-2,76)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)		kW	0,89 (0,3-1,6)	0,85 (0,3-1,6)	1,41 (0,25-1,80)	1,63 (0,23-2,53)
Máxima potencia absorbida		kW	1,9	1,9	2,4	3,4
Máxima corriente absorbida		A	9,5	9,5	12,0	16,0
Alimentación		V~,Hz,Nº fases	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1
Diámetro tubería de líquido		"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas		"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70	5/8"/15,88
UNIDAD INTERNA			JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Cables de interconexión			4x1,5+T	4x1,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo		mm	792/292/201	792/292/201	940/316/224	1132/330/232
Peso unidad interior		kg	8,5	8,5	11,5	14
Caudal de aire		m^3/h	600	600	850	1300
Presión sonora interior min/máx		dB(A)	24/42	24/42	30/48	33/51
Potencia sonora		dB(A)	54	53	57	63
UNIDAD EXTERNA			LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Cables de alimentación			2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo		mm	703/455/253	803/538/309	878/557/353	961/700/338
Peso unidad exterior		kg	18	22,5	28	39
Potencia sonora		dB(A)	61	62	62	66
Tipo gas refrigerante		PCA		R32 (675)		
Cantidad de gas frigorífico R32		kg	0,55	0,56	1,03	1,3
tCO2 equivalente			0,371	0,378	0,695	0,878
Carga de refrigerante para		m	7	7	7	7
Carga adicional		g/m	15	15	25	25
Máxima presión de descarga		MPa	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)
Máxima presión aspiración		MPa	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)
Referencia	U. interior + U. exterior		**7801393+7801388**	**7801394+7801389**	**7801395+7801390**	**7801396+7801391**
	Conjunto		**7811245**	**7811246**	**7811247**	**7811248**
Precio	U. interior + U. exterior		**285 € + 534 €**	**311 € + 553 €**	**511 € + 897 €**	**668 € + 1.176 €**
	Conjunto		**819 €**	**864 €**	**1.408 €**	**1.844 €**
Longitud máxima de tubería (L)		m	20	20	25	25
Máxima diferencia de altura (H)		m	10	10	15	15

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.



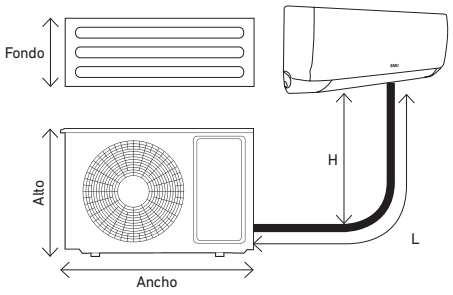



ANORI Mono R32

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 2,6 a 7,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER desde 6,5 a 6,1 (A++) y desde 4,2 a 4 (A+).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +49°C (temperatura exterior) en refrigeración.





Incluído




R32 **Fluido refrigerante:** R32


Incluye todas las prestaciones:

Conjuntos		LSG25	LSG35	LSG50	LSG70
Tipo		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	2,65 (0,50 - 3,00)	3,55 (0,80 - 3,60)	5,30 (1,90 - 5,50)	7,03 (2,90 - 7,30)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	2,90 (0,50 - 3,20)	3,60 (1,00 - 3,70)	5,40 (1,40 - 5,60)	7,05 (2,10 - 8,00)
SEER/SCOP		6,15/4,07	6,12/4,07	6,5/4,0	6,3/4,3
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	0,83 (0,10 - 1,44)	1,10 (0,10 - 1,60)	1,65 (0,21 - 1,73)	2,20 (0,37 - 2,90)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	A	3,70 (0,60 - 6,40)	4,90 (0,60 - 7,10)	7,36 (0,90 - 7,70)	10,30 (1,60 - 12,80)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	0,80 (0,20 - 1,40)	0,98 (0,20 - 1,35)	1,50 (0,31 - 2,00)	1,96 (0,44 - 2,60)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)	A	3,50 (0,90-6,20)	4,30 (0,90 - 6,00)	6,95 (1,40 - 8,80)	10,50 (1,90 - 11,50)
Máxima potencia absorbida	kW	1,6	1,9	2,9	3,7
Máxima corriente absorbida	A	8,0	9,5	12,0	16,0
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70	5/8"/15,88
UNIDAD INTERNA		LSGNW25	LSGNW35	LSGNW50	LSGNW70
Cables de interconexión		4x1,5+T	4x1,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	800/300/198	800/300/198	970/315/235	1.100/330/235
Peso unidad interior	kg	8,5	8,5	12,5	15,0
Caudal de aire	m^3/h	580	580	1.000	1.150
Presión sonora interior min/máx	dB(A)	22/42	24/42	20/48	20/49
Potencia sonora	dB(A)	52	51	58	59
UNIDAD EXTERNA		LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Cables de alimentación		2x1.5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2.5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo	mm	720/540/260	720/540/260	802/535/298	900/681/343
Peso unidad exterior	kg	25	25	35	45
Presión sonora	dB(A)	47	49	53	55
Potencia sonora	dB(A)	60	61	62	63
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)			
Cantidad de gas frigorífico R32	kg	0,53	0,60	1,28	1,44
tCO2 equivalente		0,36	0,40	0,86	0,97
Carga de refrigerante para	m	7	7	7	7
Carga adicional	g/m	15	15	25	30
Máxima presión de descarga	MPa	4,3	4,3	4,3	4,3
Máxima presión aspiración	MPa	1,2	1,2	1,2	1,2
Referencia	U. interior + U. exterior	**7680767 + 7680766**	**7680769 + 7680768**	**7690472 + 7690471**	**7690474 + 7690473**
	Conjunto	**7711397**	**7711398**	**7711399**	**7711420**
Precio	U. interior + U. exterior	**285 € + 534 €**	**311 € + 553 €**	**511 € + 897 €**	**668 € + 1.176 €**
	Conjunto	**819 €**	**864 €**	**1.408 €**	**1.844 €**
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20	25	25
Máxima diferencia de altura (H)	m	10	10	15	15

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.



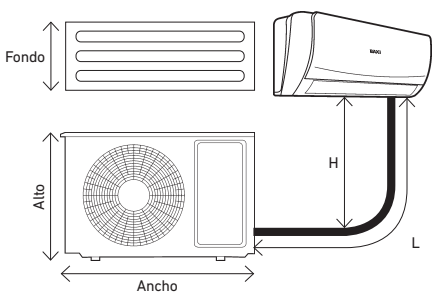

Los precios del Anexo Catálogo-Tarifa no incluyen el IVA. El presente Anexo Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidad en mm



Refrigeración



Calefacción

ANORI Multi R32

Capacidades disponibles frío y calor: Unidades exteriores de 4 kW a 12,0kW combinables con hasta 5 unidades interiores ANORI Multi.

Máxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos.

Mínimo ruido: Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.

R32 **Fluido refrigerante:** R32



LSGT40-2M,
LSGT50-2M



LSGT60-3M,
LSGT70-3M



LST100-4M,
LST125-5M


Unidades Exteriores Multi		LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Combinabilidad		2x1	2x1	3x1	3x1	4x1	5x1
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)	7,90 (2,30 - 8,69)	10,50 (2,50 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	4,80 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,60 (2,39 - 7,26)	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)
SEER/SCOP		6,15/4,05	6,13/4,11	6,45/4,39	6,29/4,04	6,24/4,07	6,13/4,08
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	1,24 (0,20 - 2,10)	1,75 (0,28 - 2,30)	1,92 (0,35 - 2,80)	2,46 (0,56 - 3,40)	3,95 (0,68 - 4,93)	4,45 (0,75 - 5,45)
Corriente nominal absorbida refrigeración	A	5,40	7,60	8,30	10,70	17,50	19,72
Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	1,15 (0,20 - 2,10)	1,50 (0,28 - 2,30)	1,78 (0,35 - 2,80)	2,27 (0,56 - 3,40)	3,15 (0,53 - 3,85)	3,75 (0,60 - 4,35)
Corriente nominal absorbida calefacción	A	5,00	6,50	7,80	9,60	13,96	16,62
Máxima potencia absorbida	kW	2,10	2,30	2,80	3,40	5,30	5,60
Máxima corriente absorbida	A	10,00	11,00	13,00	16,00	23,50	24,50
Alimentación V~,Hz,N° fases		220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Presión sonora	dB(A)	54	55	56	58	61	61
Potencia sonora	dB(A)	61	62	65	67	68	68
Cables de interconexión	mm^2	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Cables de alimentación	mm^2	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	800/545/315	800/545/315	834/655/328	834/655/328	985/808/395	985/808/395
Peso unidad exterior	kg	34	35	44	46	74	75
Diámetro tuberías de líquido	mm/"	2×6,35 (1/4)	2×6,35 (1/4)	3×6,35 (1/4)	3×6,35 (1/4)	4×6,35 (1/4)	5×6,35 (1/4)
Diámetro tuberías de gas*	mm/"	2×9,52 (3/8)	2×9,52 (3/8)	3×9,52 (3/8)	3×9,52 (3/8)	4×9,52 (3/8)	5×9,52 (3/8)
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)					
Cantidad de gas frigorífico	kg	1,07	1,10	1,25	1,20	2,30	2,30
tCO2 equivalente		0,72	0,74	0,84	0,81	1,55	1,55
Carga de refrigerante para	m	15,0	15,0	22,5	22,5	30,0	37,5
Carga adicional	g/m	25	25	25	25	25	25
Máxima presión de descarga	MPa	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia		**7706185**	**7690481**	**7706186**	**7690482**	**7711422**	**7711423**
Precio		**1.421 €**	**1.601 €**	**1.939 €**	**2.151 €**	**2.974 €**	**3.415 €**
Longitud mínima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)		5	5	5	5	5	5
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)		25	25	30	30	35	35
Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5)		40	40	60	60	80	80
Altura máxima entre unidad interior y exterior (H1, H2, H3, H4, H5)		15	15	15	15	15	15
Altura máxima ente unidades interiores (h)		10	10	10	10	10	10

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de tubería de 12,7mm(1/2") se deberá utilizar el adaptador de gas suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el indicado en la unidad exterior.

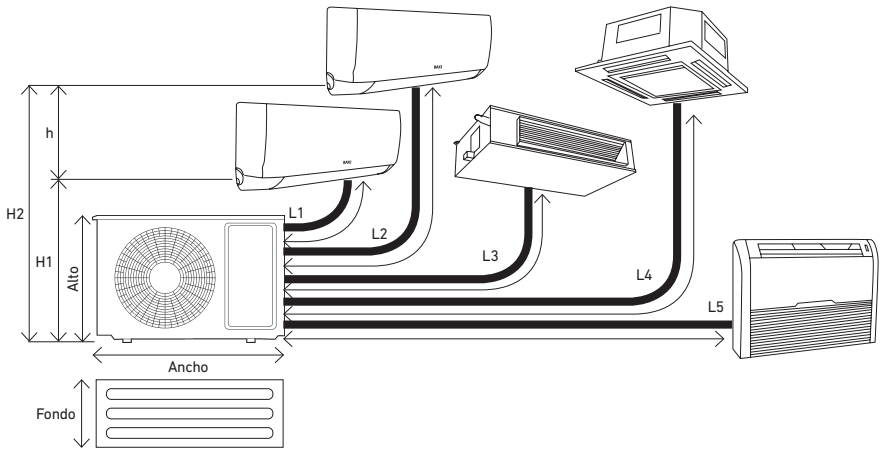

ANORI Multi R32

Unidades Interiores de PARED ANORI-2





Incluído



R32 **Fluido refrigerante:** R32

		JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,7 (0,6-3,8)	2,7 (0,6-3,8)	3,5 (0,8-4,1)	5,3 (1,3-5,9)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,7 (0,8-4,2)	2,7 (0,8-4,2)	3,8 (0,8-4,2)	5,6 (1,3-6)
Caudal de aire	m^3/h	600	600	600	850
Potencia sonora	dB(A)	54	54	53	57
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	792/292/201	792/292/201	792/292/201	940/316/224
Peso unidad interior	kg	8,5	8,5	8,5	11,5
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70
Referencia		**7801392**	**7801393**	**7801394**	**7801395**
Precio		**277 €**	**285 €**	**311 €**	**511 €**

NOTA: Las unidades interiores de pared ANORI-2 son universales y por lo tanto combinables con unidades exteriores ANORI-2 mono y multi.

Unidades Interiores de CASSETTE



Bomba de drenaje incluida.



Incluído



R32 **Fluido refrigerante:** R32

			LSGNK25-XM	LSGNK35-XM	LSGNK50-XM
Panel			PKR50	PKR50	PKR50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)		kW	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)	5,00 (2,50 - 5,60)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)		kW	3,00 (1,60 - 3,81)	3,90 (2,03 - 4,42)	5,60 (3,03 - 7,03)
Caudal de aire A/M/B		m^3/h	700/600/530	700/600/530	700/600/530
Presión sonora A/M/B		dB(A)	45/41/35	45/41/35	45/41/35
Potencia sonora		dB(A)	56	56	56
Dim. Cuerpo ancho/alto/fondo		mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Dim. Panel ancho/alto/fondo		mm	650x55x650	650x55x650	650x55x650
Peso unidad interior		kg	18	18	18
Peso Panel		kg	2,2	2,2	2,2
Diámetro tubería de líquido		"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas		"/mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia	Unidad interior + Panel		**7711430 + 7711455**	**7711431 + 7711455**	**7711432 + 7711455**
Precio	Unidad interior + Panel		**537 € + 205 €**	**550 € + 205 €**	**607 € + 205 €**
	Total		**742 €**	**755 €**	**812 €**

Unidades Interiores de SUELO-TECHO



Diseño Súper-Slim:
Solo 235 mm de fondo



Incluído



R32 **Fluido refrigerante:** R32

		LSGNF25-XM	LSGNF35-XM	LSGNF50-XM
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)	5,30 (2,50 - 5,60)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	3,00 (1,60 - 3,81)	3,90 (2,03 - 4,42)	5,80 (3,03 - 7,03)
Caudal de aire A/M/B	m^3/h	840/700/580	840/700/580	900/720/600
Presión sonora A/M/B	dB(A)	40/34/31	40/34/31	42/35/33
Potencia sonora	dB(A)	55	55	58
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	1000x690x235	1000x690x235	1000x690x235
Peso unidad interior	kg	27	27	28
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia		**7775188**	**7775189**	**7775190**
Precio		**759 €**	**773 €**	**852 €**

Unidades Interiores de CONDUCTO





Incluído



Diseño Súper-Slim:
Solo 200mm de alto

Bomba de drenaje incluida

R32 **Fluido refrigerante:** R32

		LSGND25-XM	LSGND35-XM	LSGND50-XM
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,60 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,71 - 3,85)	5,10 (2,50 - 5,80)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,90 (1,70 - 3,65)	4,00 (1,90 - 3,92)	5,80 (2,84 - 6,40)
Caudal de aire A/M/B	m^3/h	600/450/380	680/560/450	860/660/600
Presión sonora A/M/B	dB(A)	35/31/28	38/34/31	42/38/36
Potencia sonora	dB(A)	53	53	55
Presión estática disponible	Pa	30	30	30
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	700x200x470	700x200x470	1.000x200x470
Peso unidad interior	kg	18,5	18,5	24,0
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,7
Referencia		**7815079**	**7815080**	**7815081**
Precio		**666 €**	**679 €**	**833 €**

Los precios del Anexo Catálogo-Tarifa no incluyen el IVA. El presente Anexo Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidad en mm

ANORI Multi R32

Combinaciones sugeridas ANORI Multi R32

	2x1		3x1				4x1				5x1									
	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M		LSGT70-3M		LSGT100-4M				LSGT125-5M									
1 Sala	20	20	50		50															
	25	25																		
	35	35																		
	50	50																		
2 Salas	20+20	20+20	20+20	25+35	20+20	25+35	20+20		25+35		20+20			25+35						
	20+25	20+25	20+25	25+50	20+25	25+50	20+25		25+50		20+25			25+50						
	25+25	20+35	20+35	35+35	20+35	35+35	20+35		35+35		20+35			35+35						
		25+25	20+50		20+50	35+50	20+50		35+50		20+50			35+50						
		25+35	25+25		25+25		25+25		50+50		25+25			50+50						
3 Salas			20+20+20		20+20+20	20+25+50	20+20+20		20+25+50	35+35+35	20+20+20		20+25+50		25+25+50		35+50+50			
			20+20+25		20+20+25	20+35+35	20+20+25		20+35+35	35+35+50	20+20+25		20+35+35		25+35+35		50+50+50			
			20+20+35		20+20+35	25+25+25	20+20+35		20+35+50		20+20+35		20+35+50		25+35+50					
			20+25+25		20+20+50	25+25+35	20+20+50		25+25+25		20+20+50		20+50+50		25+50+50					
			25+25+25		20+25+25	25+35+35	20+25+25		25+25+35		20+25+25		25+25+25		35+35+35					
					20+25+35		20+25+35		25+35+50		20+25+35		25+25+35		35+35+50					
4 Salas							20+20+20+20		20+20+35+50	25+25+25+50	20+20+20+20		20+20+35+50		25+25+25+50					
							20+20+20+25		20+25+25+25	25+25+35+35	20+20+20+25		20+25+25+25		25+25+35+35					
							20+20+20+35		20+25+25+35	25+35+35+35	20+20+20+35		20+25+25+35		25+35+35+35					
							20+20+20+50		20+25+25+50		20+20+20+50		20+25+25+50		35+35+35+35					
							20+20+25+25		20+25+35+50		20+20+25+25		20+25+35+50							
							20+20+25+35		20+35+35+35		20+20+25+35		20+35+35+35							
							20+20+25+50		25+25+25+25		20+20+25+50		25+25+25+25							
							20+20+35+35		25+25+25+35		20+20+35+35		25+25+25+35							
5 Salas											20+20+20+20+20		20+20+20+35+50		20+25+25+25+35		25+25+35+35+35			
											20+20+20+20+25		20+20+25+25+25		20+25+25+25+50					
											20+20+20+20+35		20+20+25+25+35		20+25+25+35+35					
											20+20+20+20+50		20+20+25+25+50		20+25+35+35+35					
											20+20+20+25+25		20+20+25+35+35		25+25+25+25+25					
											20+20+20+25+35		20+20+25+35+50		25+25+25+25+35					
											20+20+20+25+50		20+20+35+35+35		25+25+25+25+50					
											20+20+20+35+35		20+25+25+25+25		25+25+25+35+35					

Controles y Regulación








			RXAC	TXWAC	TXW3AC
			Control remoto inalámbrico + receptor	Control digital de pared	Control digital de pared
		Referencia	7678703	7674728	7801413
		Precio	46 €	58 €	161 €
QUILAK	QUILAK Pared	DSGNW	√	X	X
ANORI	Pared	LSGNW	√	X	X
	MULTI Cassette	LSGNK-XM	√	O	X
	MULTI Suelo-Techo	LSGNC-XM	√	X	O
	MULTI Conducto	LSGND-XM	O	X	√
NANUK	MONO Conducto	RZGND	O	X	√
	MONO Cassette	RZGBK	√	O (35-50)	O (70-140)
	MONO Suelo-Techo	RZGNC	√	O	X

√	Control suministrado con la unidad interior e incluido en el Precio de la unidad interior
O	Opcional
X	No disponible

NANUK Conducto R32

Solo 245 mm





Incluído

R32

Fluido refrigerante: R32

RZGND







RZGT50, RZGT70



RZGT100, RZGT120



RZGT140

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 5,0 a 14,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER de hasta 6,2 (A++) y SCOP de hasta 4,1 (A+).

Mínimo ruido: Potencia sonora interior desde solo 53dB(A) a 69dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.

Bomba de drenaje incluida.


Incluye todas las prestaciones:




Conjuntos			RZGD50	RZGD70	RZGD100	RZGD120	RZGD140 ~3
Tipo			ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	5,00 (1,53 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,90 - 13,00)	12,10 (2,90 - 13,50)	14,00 (4,76 - 16,50)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)		kW	5,60 (1,40 - 6,20)	8,00 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 13,50)	13,50 (2,60 - 15,00)	16,00 (4,78 - 16,15)
SEER/SCOP			6,2/4,0	6,1/4,0	6,1/4,1	6,1/4,1	6,2/4,1
Clasifi. energética refrigeración/calefacción			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	1,55 (0,47 - 2,30)	2,12 (0,67 - 3,56)	3,40 (0,71 - 4,71)	4,43 (0,71 - 5,10)	5,00 (1,71-6,60)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		A	6,73 (2,25 - 10,10)	9,22 (3,21 - 15,63)	15,00 (3,20 - 21,50)	19,00 (3,20 - 22,30)	9,00 (1,50-15,00)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)		kW	1,49 (0,46 - 2,25)	2,12 (0,65 - 3,62)	3,45 (0,47 - 4,13)	4,60 (0,47 - 5,29)	5,00 (1,71-6,70)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)		A	6,80 (2,20 - 9,88)	9,60 (3,11 - 15,90)	15,50 (2,43 - 18,00)	20,00 (2,43 - 23,00)	10,00 (1,50-15,00)
Máxima potencia absorbida		kW	2,40	3,65	5,37	5,73	6,80
Máxima corriente absorbida		A	12,00	16,00	23,50	24,90	15,00
Diámetro tubería de líquido		"/mm	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas		"/mm	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA			RZGND50	RZGND70	RZGND100	RZGND120	RZGND140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases		220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Cables de alimentación		mm^2	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T
Cables de interconexión		mm^2	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo		mm	1.000x245x700	1.000x245x700	1.400x245x700	1.400x245x700	1.400x245x700
Peso unidad interior		kg	31	32	42	42	42
Presión estática disponible		Pa	25(0-160)	25(0-160)	37(0-160)	37(0-160)	50(0-160)
Caudal de aire A/M/B		m^3/h	1.150/960/840	1.400/1.190/980	1.900/1.600/1.400	1.900/1.600/1.400	2.300/2.000/1.700
Presión sonora interior A/M/B		dB(A)	43/41/40	44/41/39	44/41/39	44/41/39	52/49/47
Potencia sonora		dB(A)	53	55	55	55	64
UNIDAD EXTERNA			RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT120	RZGT140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases		220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Cables de alimentación		mm^2	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T	4x2,5+T
Dimensones unidad exterior ancho/alto/fondo		mm	800x545x315	900x700x350	970x805x395	970x805x395	940x1.325x370
Peso unidad exterior		kg	37	51	72	72	92
Presión sonora		dB(A)	55	58	57	57	60
Potencia sonora		dB(A)	65	67	66	66	70
Tipo gas refrigerante		PCA	R32 (675)				
Cantidad de gas frigorífico		kg	1,16	1,40	2,54	2,54	3,60
tCO2 equivalente			0,78	0,95	1,72	1,71	2,43
Carga de refrigerante para		m	8	8	8	8	8
Carga adicional		g/m	20	40	40	40	40
Máxima presión de descarga		MPa	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Máxima presión aspiración		MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior		**7711439 + 7711434**	**7711440 + 7711435**	**7711441 + 7711436**	**7711442 + 7711437**	**7711443 + 7711438**
	Conjunto		**7711444**	**7711445**	**7711446**	**7711447**	**7711448**
Precio	U. interior + U. exterior		**834 € + 1.626 €**	**906 € + 1.820 €**	**1.420 € + 2.841 €**	**1.485 € + 3.422 €**	**1.643 € + 3.832 €**
	Conjunto		**2.460 €**	**2.726 €**	**4.261 €**	**4.907 €**	**5.475 €**
Longitud máxima de tubería (L)		m	30	50	65	65	65
Máxima diferencia de altura (H)		m	20	25	30	30	30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

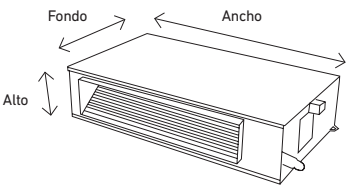


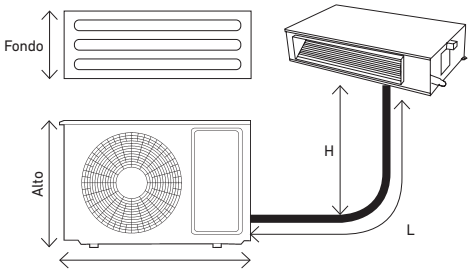


Los precios del Anexo Catálogo-Tarifa no incluyen el IVA. El presente Anexo Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidad en mm

Curvas de caudal/presión disponible unidades conducto


RZGND50

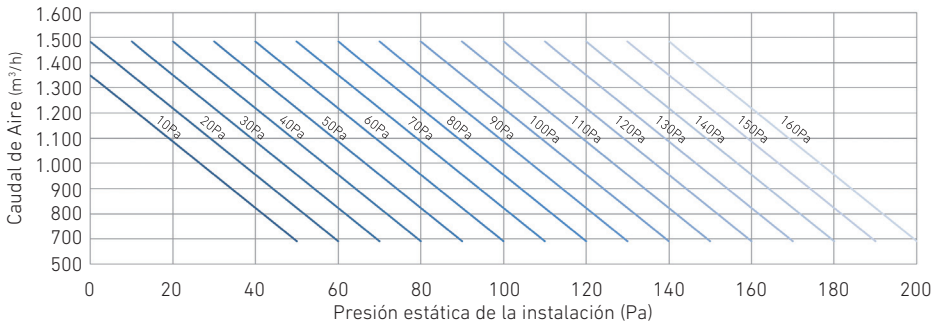


RZGND70

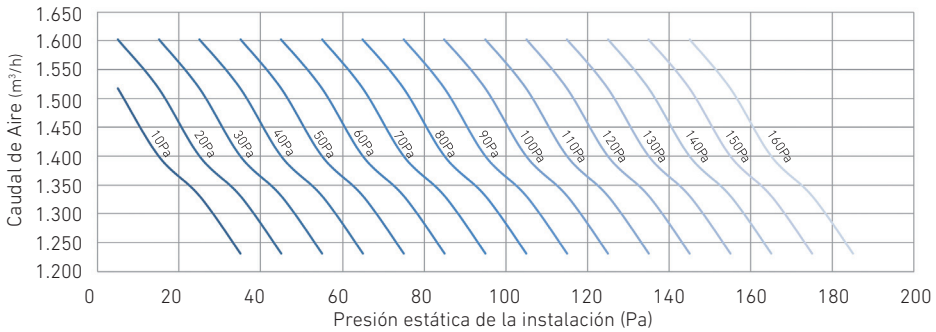

RZGND100 & RZGND120

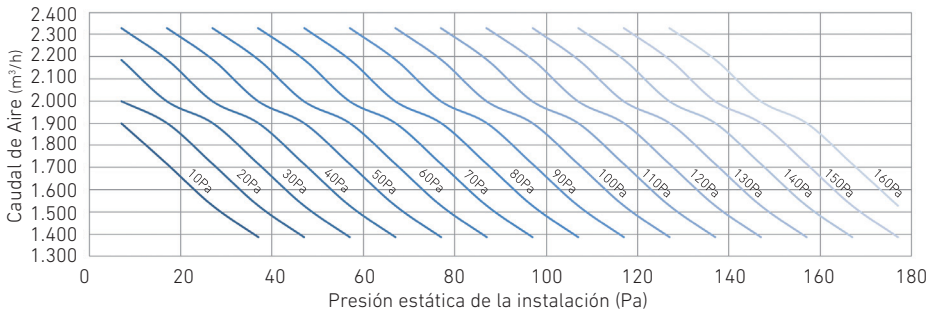


RZGND140

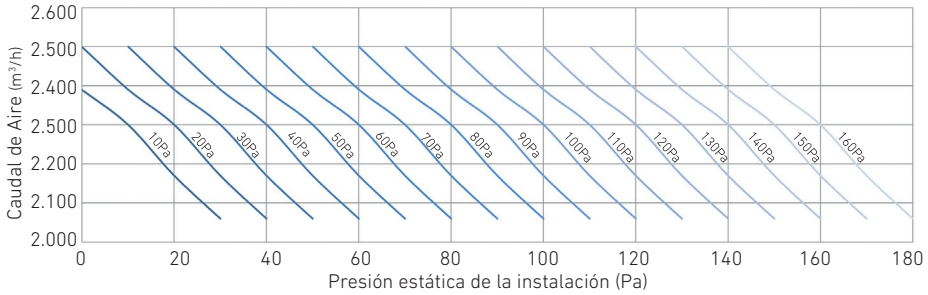

Las curvas representan la presión estática ajustada en el equipo

Nota: Las gráficas representadas corresponden a la máxima velocidad del ventilador.

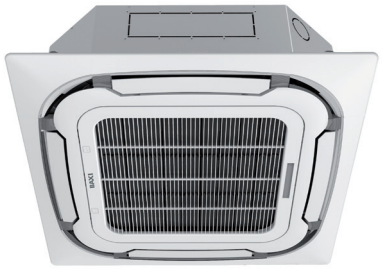

RZGNK







RZGT35,
RZGT50,
RZGT70

NANUK Cassette R32



Incluído

R32

Fluido refrigerante: R32



RZGT100,
RZGT120



RZGT140

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 3,6 a 14,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER de hasta 6,5 (A++) y SCOP de 4,0 (A+).

Mínimo ruido: Potencia sonora interior desde solo 56dB(A) a 65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temp. ext.) en calefacción y hasta +52°C (temp. ext) en refrigeración.

Bomba de drenaje incluida.


Incluye todas las prestaciones:




Conjuntos			RZGK35	RZGK50	RZGK70	RZGK100	RZGK120	RZGK140~3
Tipo			ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	3,60 (1,35 - 4,40)	5,00 (1,53 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,90 - 13,00)	12,10 (2,90 - 13,50)	14,00 (4,76 - 16,50)
Capacidad calefacción nom.(mín.-máx.)		kW	4,20 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	8,00 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 13,50)	13,50 (2,60 - 15,00)	16,00 (4,78 - 16,15)
SEER/SCOP			6,1/4,0	6,3/4,1	6,6/4,5	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Clasificación energética refri,/calefacción			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	1,08 (0,26 - 1,60)	1,63 (0,47 - 2,30)	2,18 (0,67 - 3,56)	3,40 (0,71 - 4,71)	4,50 (0,71 - 5,10)	5,20 (1,71 - 6,70)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		A	4,74 (1,10 - 5,76)	7,16 (2,25 - 10,10)	9,57 (3,21 - 15,63)	15,00 (3,20 - 21,50)	19,50 (3,20 - 22,30)	9,00 (1,50-15,00)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)		kW	1,23 (0,19 - 1,51)	1,73 (0,46 - 2,25)	2,10 (0,65 - 3,62)	3,45 (0,47 - 4,13)	4,60 (0,47 - 5,29)	5,40 (1,71 -6,80)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)		A	5,40 (0,78- 6,60)	7,60 (2,20 - 9,88)	9,22 (3,11 - 15,90)	15,50 (2,43 - 18,00)	20,00 (2,43 - 23,00)	10,00 (1,50-15,00)
Máxima potencia absorbida		kW	2,10	2,40	3,65	5,37	5,73	6,80
Máxima corriente absorbida		A	11,00	12,00	16,00	23,50	24,90	15,00
Diámetro tubería de líquido		"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas		"/mm	1/2"/12,70	1/2"/12,70	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA			RZGBK35	RZGBK50	RZGBK70	RZGBK100	RZGBK120	RZGBK140
Panel			PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Alimentación	V~,Hz,Nº fases		220~240,50,0	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Cables de alimentación		mm^2	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T
Cables de interconexión		mm^2	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo		mm	570x260x570	570x260x570	840x246x840	840x288x840	840x288x840	840x288x840
Peso unidad interior		kg	15,5	15,5	26	28	30	30
Peso del panel		kg	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Caudal de aire A/M/B		m^3/h	720/620/550	760/650/580	1.500/1.350/1.200	1.950/1.700/1.600	2.000/1.700/1.600	2.000/1.700/1.600
Presión sonora interior A/M/B		dB(A)	44/40/37	45/41/38	49/47/44	52/50/48	54/52/48	54/52/48
Potencia sonora		dB(A)	54	56	56	60	64	64
UNIDAD EXTERNA			RZGT35	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT120	RZGT140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases		220~240,50,0	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Cables de alimentación		mm^2	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo		mm	800x545x315	800x545x315	900x700x350	970x805x395	970x805x395	940x1.325x370
Peso unidad exterior		kg	35	37	51	72	72	92
Presión sonora		dB(A)	54	55	58	57	57	60
Potencia sonora		dB(A)	64	65	67	66	66	70
Tipo gas refrigerante		PCA			R32 (675)			
Cantidad de gas frigorífico		kg	0,90	1,16	1,40	2,54	2,54	3,60
tCO2 equivalente			0,61	0,78	0,95	1,72	1,71	2,43
Carga de refrigerante para		m	8	8	8	8	8	8
Carga adicional		g/m	20	20	40	40	40	40
Máxima presión de descarga		MPa	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Máxima presión aspiración		MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + Panel + U. exterior		**7711449+7711455 +7711433**	**7711450+7711455 +7711434**	**7711451+7711456 +7711435**	**7711452+7711456 +7711436**	**7711453+7711456 +7711437**	**7711454+7711456 +7711438**
	Conjunto		**7722458**	**7711457**	**7711459**	**7711460**	**7711462**	**7711463**
Precio	U. interior + Panel + U. exterior		**659 € + 205 € + 1.438 €**	**794 € + 205 € + 1.626 €**	**895 € + 324 € + 1.820 €**	**1.155 € + 324 € + 2.841 €**	**1.217 € + 324 € + 3.422 €**	**1.532 € + 324 € + 3.832 €**
	Conjunto		**2.302 €**	**2.625 €**	**3.039 €**	**4.320 €**	**4.963 €**	**5.688 €**
Longitud máxima de tubería (L) (mm)		m	25	30	50	65	65	65
Máxima diferencia de altura (H) (mm)		m	10	20	25	30	30	30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.



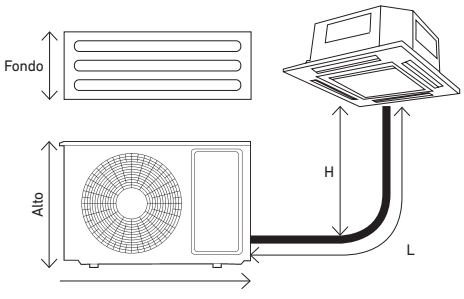

Los precios del Anexo Catálogo-Tarifa no incluyen el IVA. El presente Anexo Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidad en mm

NANUK Suelo-Techo R32



RZGNC



Incluído

R32

Fluido refrigerante: R32

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 5,0 a 14,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER de hasta 6,3 (A++) y SCOP de 4,1 (A+).

Mínimo ruido: Potencia sonora interior desde solo 55dB(A) a 64dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temp. ext.) en calefacción y hasta +52°C (temp. ext) en refrigeración.

Diseño Super-Slim: Unidades interiores de solo 205mm de grosor.



Refrigeración



Calefacción



RZGT50, RZGT70



RZGT100, RZGT120



RZGT140

Incluye todas las prestaciones:



Conjuntos			RZGC50	RZGC70	RZGC100	RZGC120	RZGC140~3
Tipo			ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	5,30 (1,60-6.00)	7,03 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,90 - 13,00)	12,10 (2,90 - 13,50)	14,00 (4,76 - 14,50)
Capacidad calefacción nom.(mín.-máx.)		kW	5,70 (1,40 - 7,20)	7,62 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 13,50)	13,50 (2,60 - 15,00)	16,00 (4,78-17,00)
SEER/SCOP			6,1/4,0	6,2/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Clasificación energética refrigeración/calefacción			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	1,66 (0,48 - 2,30)	2,20 (0,67 - 3,56)	3,40 (0,71 - 4,71)	4,50 (0,71 - 5,10)	5,20 (1,71 - 6,70)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		A	7,22 (2,30 - 10,30)	9,57 (3,21 - 15,63)	15,00 (3,20 - 21,50)	19,00 (3,20 - 22,30)	9,00 (1,50-15,00)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)		kW	1,54 (0,47 - 2,40)	2,17 (0,65 - 3,62)	3,45 (0,47 - 4,13)	4,60 (0,47 - 4,53)	5,35 (1,71 - 6,90)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)		A	6,70 (2,30 - 10,50)	9,42 (3,11 - 15,90)	15,50 (2,43 - 18,00)	20,00 (2,43 - 19,70)	10,00 (1,50-15,00)
Máxima potencia absorbida		kW	2,40	3,65	5,37	5,73	6,80
Máxima corriente absorbida		A	12,00	16,00	23,50	24,90	15,00
Diámetro tubería de líquido		"/mm	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas		"/mm	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA			RZGNF50	RZGNF70	RZGNF100	RZGNC120	RZGNF140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases		220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Cables de alimentación		mm^2	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T
Cables de interconexión		mm^2	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo		mm	929x660x205	1.280×660×205	1.630x660x205	1.631x660x205	1.600x660x235
Peso unidad interior		kg	28	34	41	44	41
Caudal de aire A/M/B		m^3/h	900/720/600	1.230/1.020/840	1.650/1.500/1.300	1.800/1.550/1.350	2.040/1.740/1.440
Presión sonora interior A/M/B		dB(A)	40/35/33	42/38/35	47/44/42	53/50/47	50/46/43
Potencia sonora		dB(A)	51	52	63	62	61
UNIDAD EXTERNA			RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT120	RZGT140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases		220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Cables de alimentación		mm^2	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo		mm	800x545x315	900x700x350	970x805x395	970x805x395	940x1.325x370
Peso unidad exterior		kg	37	51	72	72	92
Presión sonora			55	58	57	57	60
Potencia sonora dB(A)		dB(A)	65	67	66	66	70
Tipo gas refrigerante		PCA			R32 (675)		
Cantidad de gas frigorífico		kg	1,16	1,40	2,54	2,54	3,60
tCO2 equivalente			0,78	0,95	1,72	1,71	2,43
Carga de refrigerante para		m	8	8	8	8	8
Carga adicional		g/m	20	40	40	40	40
Máxima presión de descarga		MPa	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Máxima presión aspiración		MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior		**7775191 + 7711434**	**7775192 + 7711435**	**7775193 + 7711436**	**7711467 + 7711437**	**7775195 + 7711438**
	Conjunto		**7711469**	**7711470**	**7711471**	**7711473**	**7711474**
Precio	U. interior + U. exterior		**998 € + 1.626 €**	**1.288 € + 1.820 €**	**1.787 € + 2.841 €**	**1.877 € + 3.422 €**	**2.140 € + 3.832 €**
	Conjunto		**2.624 €**	**3.108 €**	**4.628 €**	**5.299 €**	**5.972 €**
Longitud máxima de tubería (L) (mm)		m	30	50	65	65	65
Máxima diferencia de altura (H) (mm)		m	20	25	30	30	30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

